

TEPCO ひかり IPv4 のご利用 簡単接続ガイド



無線ルーターを用いて接続される方

無線ルーターのPPPoE機能を利用して、インターネットへの接続設定をする方法です。
メーカー・機種によって設定画面が異なりますので、各機種の取扱説明書をご確認ください。

1 無線ルーターに接続する

配線を行ったらパソコン、スマートフォンなど手持ちの端末で無線ルーターに接続してください。

※無線ルーターに無線接続するには、機器に貼られている設定情報をご確認ください。

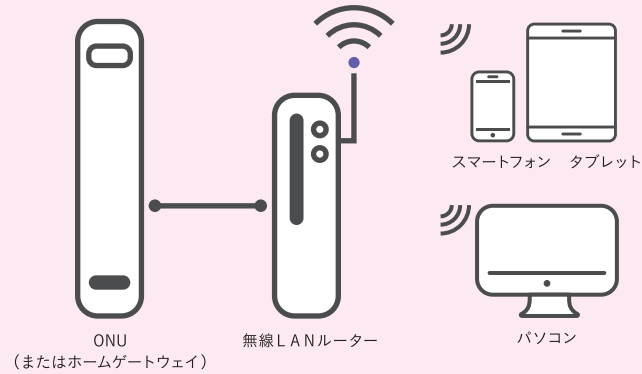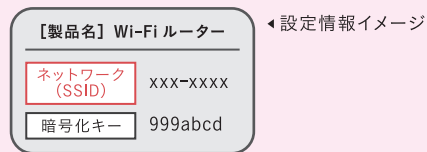

2 無線ルーターにログインする



PCやスマートフォンのブラウザで無線ルーターにログインしてください。
ブラウザのアドレス欄に各機器の設定用アドレスもしくは、IP アドレスを入力します。

参考：主要メーカーのデフォルトIPアドレス

NTT	192.168.1.1	
Buffalo	192.168.11.1	
NEC	192.168.1.1	192.168.10.1
ELECOM	192.168.2.1	
I-O DATA	192.168.0.1	192.168.1.1
TP-Link	192.168.0.1	
ASUS	192.168.1.1	190.168.50.1

※機種によって初期値が異なる場合もあります。
また、ログインをする際に、機器のID/パスワードが必要な場合がございますので、各機種の取扱説明書をご確認ください。

3 無線ルーターで PPPoE の設定を行う

各機種の PPPoE 設定画面にて右記の情報を参考に入力し、設定をしてください。

接続先名	任意の文字列を入力 例)「TEPCO ひかり」や「インターネット接続」など
接続先ユーザー名	開通のご案内に記載の「認証ID」を入力
接続先パスワード	開通のご案内に記載の「認証パスワード」を入力
DHCP 設定 IPアドレスの自動取得	設定の必要がある場合 「IPアドレスの自動取得」を選択
DNS サーバアドレス サーバから割り当てられたアドレス	設定の必要がある場合 「使用する」にチェック

無線ルータの主なメーカー窓口（2025年11月時点）

メーカー	お問合せ窓口
Buffalo	0570-086-086
NEC	0570-550777
ELECOM	0570-050-060
I-O DATA	050-3116-3014
TP-Link	0570-066881
ASUS	0570-783-886

※当社では市販ルーターの接続サポートはしていません。機器の詳細については各メーカーへお問い合わせください。

同封の『契約のご案内』裏面『ID / パスワード』をご確認ください。



認証 ID・認証パスワード IPv4 接続の方のみ	
ご利用タイミング	IPv4 でインターネット接続設定 (PPPoE) を設定する場合 別紙「TEPCO ひかり簡単接続ガイド」をご確認ください。
認証 ID	th1234567890@bfm.ipac.jp
認証パスワード	XXXXXXXXXXXXXX


※「v6 プラス」(IPv6 方式又はIPv4overIPv6 方式による通信)をご利用のお客さまへ：
インターネット接続の設定に上記項目は不要なため、「認証ID」「認証パスワード」は発行いたしません。

※印字内容はお客さまごとに異なります。

直接パソコンに設定して接続される方

OS標準搭載のPPPoE機能を利用して、インターネットへの接続設定をする方法です。


1

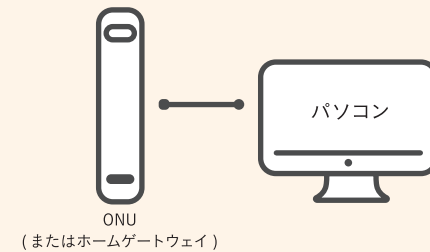

配線をする

ONU と PC を LAN ケーブルで接続ください。

2

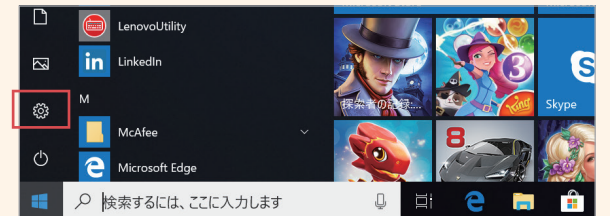

スタートメニューから【設定】をクリック

3




【ネットワークとインターネット】をクリック

4




【ダイヤルアップ】を選択し、【新しい接続を設定する】をクリック

5

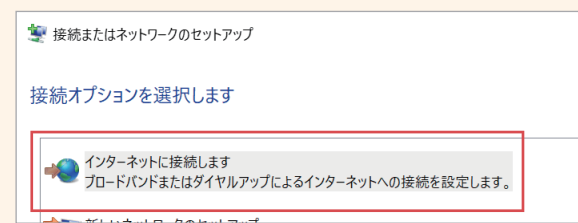


【インターネットに接続します】をクリック

6

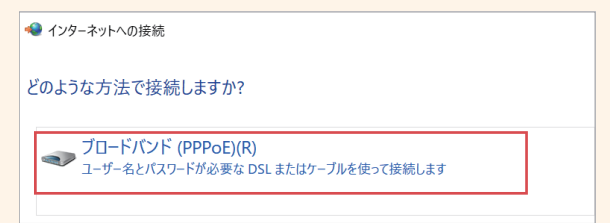

【ブロードバンド (PPPoE)】をクリック

7

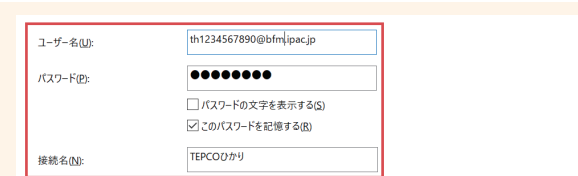


「ユーザー名」と「パスワード」を入力

「接続名」には任意のもの入力してください。入力が終わりましたら、【接続】をクリックしてください。

ユーザ名	開通のご案内に記載の「認証 ID」を入力
パスワード	開通のご案内に記載の「認証パスワード」を入力

8

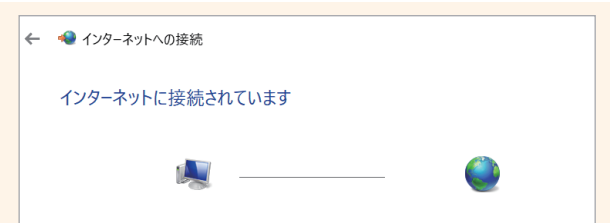

「インターネットに接続されています」と表示されたら
【閉じる】をクリック